
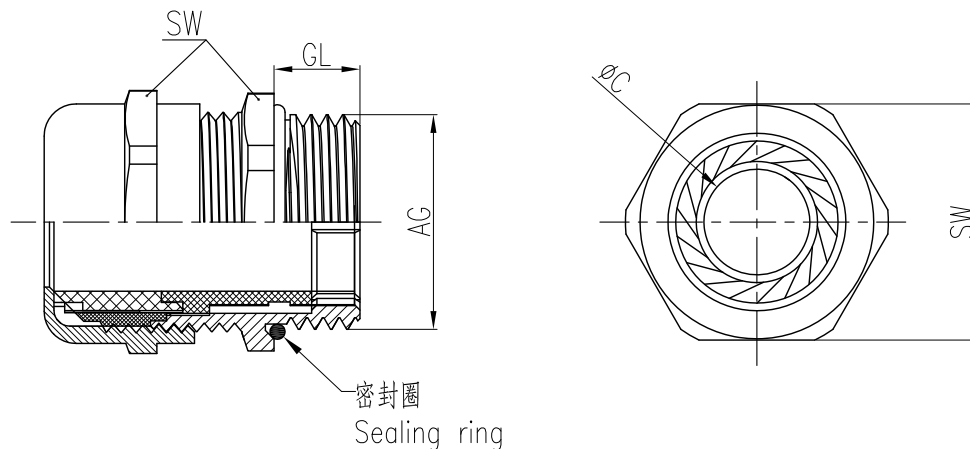


序号 No.	产品名称 Part code	产品料号 Part NO.	螺纹规格AG Thread size	扳手尺寸SW Wrench size	卡口范围OC Clamping range	螺纹长度GL Thread length	重量/Weight g
1	WNA-M16L(D4-8)	1021070131101	M16*1.5	18	4-8	10	24
2	WNA-M25L(D9-16)	1021070181102	M25*1.5	27	9-16	12	49.6
3	WNA-M25L(D13-18)	1021070181101	M25*1.5	30	13-18	12	56.2
4	WNA-M32L(D15-22)	1021070191102	M32*1.5	35	15-22	12	78
5	WNA-M32L(D18-25)	1021070191101	M32*1.5	40	18-25	12	105
6	WNA-M40L(D22-32)	1021070201101	M40*1.5	50	22-32	15	168



- Temperature range: -40°C-100°C, short-term 120°C
- Degree of protection: IP68(with O-sealing)

						表面处理 Finish	—			图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—			产品代号 Part Code	WNA-M25L(D9-16)
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date	产品料号 Part No.			1021070181102
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
绘图 Drawn	CH CHEN	21.12.2016	标准化 Stand.	—	—	1:1	V1.1	49.6g	—		
审核 Checked	HQ ZHANG	21.12.2016									
工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LUO	21.12.2016	 			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		
											厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD