

技术参数:

- 产品系列: MR23
- 插针数: 9
- 插针直径(mm) : $\phi 1$
- 接线范围(mm²) : 0.03-1.0
- 接线方式: 冷压连接
- 额定电流(25℃): 10A
- 额定电压: 160V
- 额定脉冲电压: 2.5KV
- 过电压保护等级: III
- 污染等级: 3
- 插针需单独订购.

机械参数:

- 外壳材质: 锌合金
- 外壳表面处理: 镀镍
- 插芯材质: PBT
- 密封材质: 氟橡胶
- 温度范围: -40℃...+130℃
- 插拔次数: >500
- 防护等级: IP67




Technical specification:

- Series: MR23
- Number of contacts: 9
- Contact diameter(mm): $\phi 1$
- Wire gauge(mm²): 0.03-1.0
- Terminal: Crimp
- Rated current(25℃): 10A
- Rated voltage: 160V
- Rated impulse voltage: 2.5KV
- Overvoltage category: III
- Pollution degree: 3


Mechanical specification:

- Material of housing: Zinc(GD-Zn)
- Finish of housing: Nickel-plated
- Material of Insert:PBT
- Material of sealing:FPM
- Temperature range: -40℃...+130℃
- Mating cycles: >500
- Degree of protection: IP67
- Contact need to be ordered separately.



产品料号 Cable outlet	型号 Part Code	重量 Weight
1810096002510	MR23-009/B-BKP28.8-SE	115.2g
1810096002511	MR23-009R/B-BKP28.8-SE	115.2g

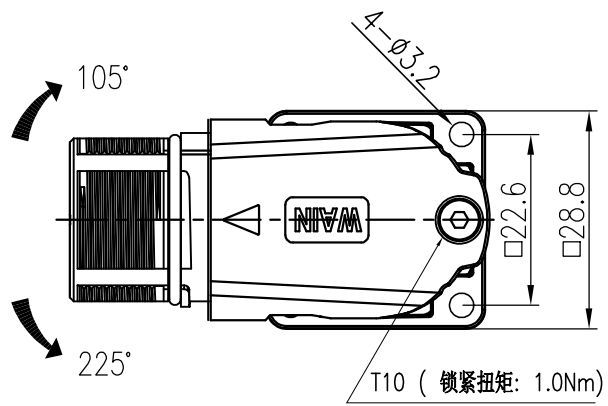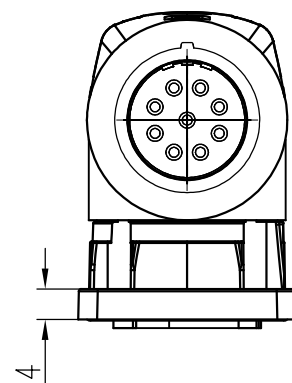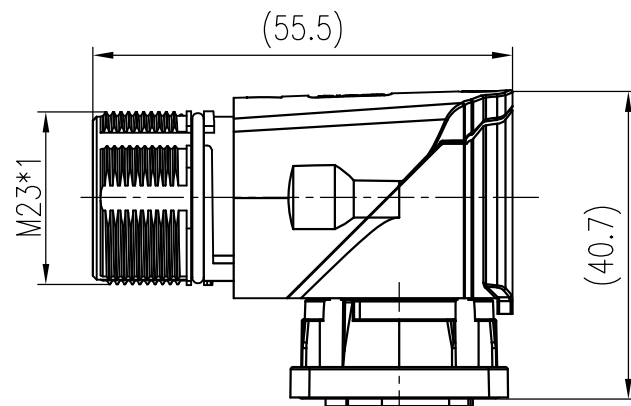

面板安装开孔图 Panel cut out

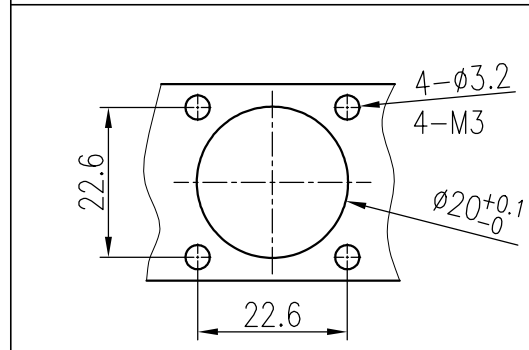

针位排布图
Contact arrangement

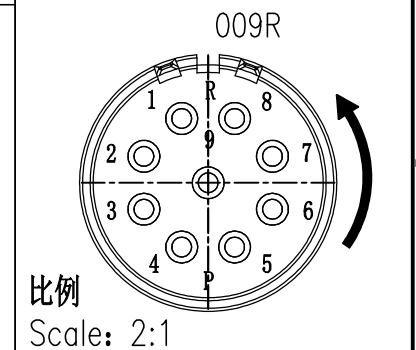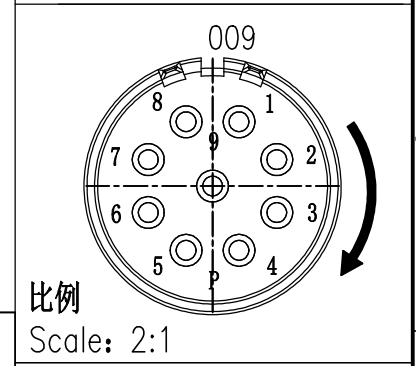

				表面处理 Finish		图号 Drawing No.	
				材料 Material		产品代号 Part Code	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date	产品料号 Part No.	
		姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	产品名称 Part Name	
绘图 Drawn	L CHEN	15.11.2023	标准化 Stand.	-	-	比例 Scale	
审核 Checked	ZQ XU	15.11.2023				版本 REV.	
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	15.11.2023	重量 Weight	
						数量 Qty.	
						All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	
						厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	